


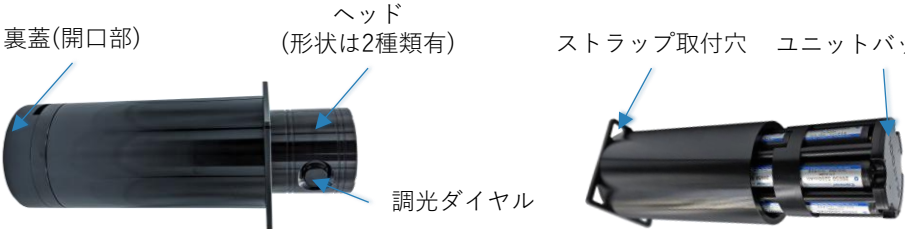
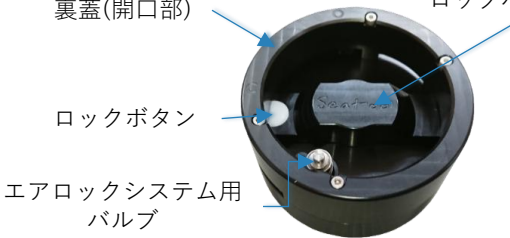
SDLシリーズ 仕様書





SCATTOOL


小型でバッテリー駆動式ながら、ワイドで明るい水中専用LEDライト。
水深3000mまで使用でき、調査や研究など様々な状況でご利用いただけます。
購入時に3種類のヘッド（懐中電灯型・1灯分離型・2灯分離型）と
2種類のボディ（6本電池仕様・12本電池仕様）から組み合わせる製品となっております。
水圧を感知し、水深3~5mで自動で電源が入る水圧電源を採用し、効率的に点灯を行えます。
手動での電源操作も可能なので、用途によって切り替え可能。
エアロックシステムが標準搭載なので、事前にチェックができるので、水没リスクを軽減できます。



共通仕様

共通仕様	耐水圧	30MPa(水深3000m)		
	最大光束	約5000lm	点灯パターン	①約5000lm ②約3300lm ③約1700lm ④約 700lm ⑤電源OFF
	色温度	5000K		
	材質	ボディー：アルミ レンズ：PET その他：樹脂		
	付属品	予備Oリング・グリス・Oリングリムーバー・エアロックシステム用ポンプ・取扱説明書		
	操作部	調光ダイヤル・水圧電源スイッチ		
	使用推奨電池 (別売)	KEEPPOWER 26650型 Li-ion電池 保護回路付 【5500mAh P2655C】 or 【P2660C 6000mAh】		
	外観	裏蓋(開口部) ヘッド (形状は2種類有) ストラップ取付穴 ユニットバッテリー 調光ダイヤル 		
	裏蓋 (開口部)	裏蓋(開口部) ロックボタン エアロックシステム用バルブ ロックハンドル  イーザーロックはワンタッチで開閉可能。 ロックボタンを押しながら ロックハンドルを回すだけで、 ストレスなく安全に取り外しが可能。		
	エアロック システム	 エアロックシステムで 本番環境前に防水のチェック可能。 水没リスクを低減できます。		
確認・注意事項	本LEDライトは水中専用になります。陸上での点灯は想定しておりませんのでご留意下さい。 ルーメン(lm)数はLED素子の仕様から算出しています。 充電電池・充電器は別売となっております。			
ヘッド・発光部形状	懐中電灯型	ヘッド分離型		
				

SDLシリーズ 仕様書				SEATOOL		
型番	SDL-26HUA-P	SDL-26HUA-1NP	SDL-26HUA-2NP	SDL-26LUA-P	SDL-26LUA-1NP	SDL-26LUA-2NP
外観イメージ						
形状	懐中電灯型	分離1灯型	分離2灯型	懐中電灯型	分離1灯型	分離2灯型
電池使用本数	6本			12本		
サイズ※ (突起物除く)	φ 85mm × L299mm			φ 99 × L293mm		
重量※	陸上：2700g 水中：1500g	陸上：3040g	陸上：3400g	陸上：3800g	陸上：4130g	陸上：4500g
点 灯 パ タ ー ン	電池容量	P2660C 6000mAh				
	①約5000lm	2時間		30分	4時間	
	②約3300lm	3時間30分		1時間30分	7時間30分	
	③約1700lm	8時間		4時間	16時間30分	
	④約 700lm	20時間30分		10時間	41時間30分	
		点灯時間はあくまでも目安です。実際は電池の品質・気温などの状況から変動します。				
備考	※サイズ、重量はおおよその数値を記載しております。 実際の製品は若干数値が変動する可能性があります。 詳しい仕様や金額については、 メール・お問い合わせフォーム・電話にてお問い合わせ下さい。 この製品の他にも、3000m耐圧のカメラハウジングや、 カメラハウジングと本製品を取付できるフレーム・取付治具の販売も行っております。 フレームの形や寸法も調整できますので、お気軽にご連絡ください。					

関 連 製 品	型番	Drop-frame2	SVH-HERO13-3000
	製品名	機材取付フレーム	GoPro社 HERO 9/10/11/12/13用ハウジング
	説明	LEDライト・ハウジング、その他機材を設置可能。 サイズ・支柱の数・鉄板の追加等のカスタマイズも可。 別売の取付治具を使用し、ハウジングやLEDライトを簡単に固定できます。 標準仕様では、SDLシリーズと、3000mカメラハウジングが設置できるサイズとなっております。	GoPro社 HERO9/10/11/12/13用水深3000m耐圧のカメラハウジングです。 容器内に予備バッテリースペースが有、長時間の撮影が可能。 推奨バッテリー使用時、FHD60pで11時間30分、4K60pで6時間45分の撮影が可能です。(※あくまで理論値です。使用環境や充電電池の状況により大きく変動する事があります。)
	サイズ※	標準タイプ：W300mm x D300mm x H300mm	W195mm x D91.6mm x H143mm
	重量※	標準タイプ：フレームのみ 10.4Kg	陸上：3.4Kg(カメラ・バッテリーを除く)
	イメージ	 ↓ カスタマイズ例  ・下向き・取外し可能なフィン ・機材等取付可能なサイドフレーム	 
注意事項		取付治具は別売です。	カメラ・電池・SDカード等は別売りです。