


SVH-RX0m2-500-CSL 仕様書

SEATOOL

- ・SONY製のRX0M2用のLEDライト連動インターバル撮影に対応したハウジングです。
- ・超小型ながら1.0型イメージセンサを搭載し高画質かつ暗所でもノイズを抑えた性能のカメラなので、水中撮影にも適しています。
- ・基本はスチルカメラですが、4K動画にも対応。
- ・LEDライトにケーブル(標準1m)が届く範囲であれば自由にLEDライトを配置する事ができ、カメラとの角度をつけることで、より立体的な映像を狙えます。

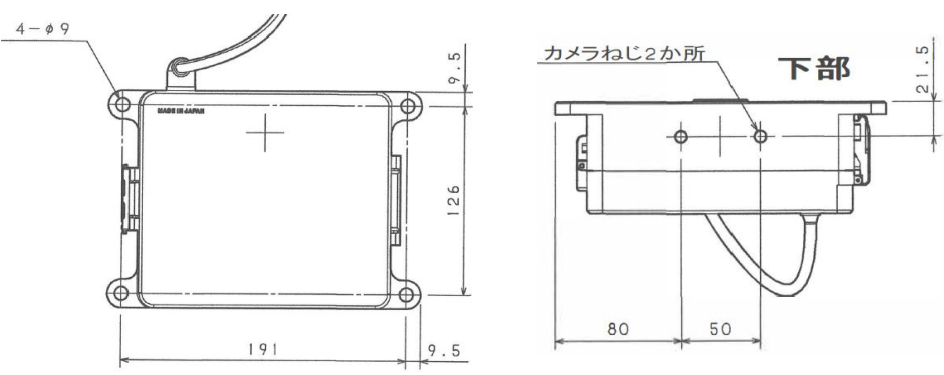

型番	SVH-RX0m2-500-CSL	
対応機種	SONY デジタルスチルカメラ RX0 II (DSC-RX0M2)	
特徴	LEDライト連動インターバル撮影システム LEDライトとRX0M2カメラを連動させ、一定間隔で写真・動画を撮影する為のシステムです。 内蔵コントロールシステムにより、撮影間隔・撮影開始時刻・動画撮影時間などを任意に設定可能です。10分毎に写真を撮影・30分毎に5分間動画を撮影等、LEDライトと連動させた撮影を必要に応じて設定可能です。 撮影時以外はカメラ・LEDライトの電源がOFFになり、バッテリーの無駄な消費を抑えます。 ※本製品にはカメラ本体・リチウムイオン電池は含まれません。	
サイズ	本体 : 約 W 210mm x D 70mm x H 145mm (突起物除く) LEDライト※1 : 約 φ 44mm x L 280/350/420mm (突起物除く)	
重量	本体 : 陸上 2.4kg(カメラ・バッテリー含) LEDライト※1 : 陸上 0.8/1.2kg(バッテリー含)	
材質	容器: アルミ レンズ: アクリル その他: 樹脂	
付属品	予備Oリング・グリス・Oリングリムーバー	
耐水圧	5MPa(500m)	
ボタン操作	本体操作ボタンなし・内蔵コントロールシステムで事前設定が可能	
使用推奨電池	LEDライト	KEEPPOWER 26650(5500mAh P2655C 保護回路付) Li-ion電池 2~4本(別売)
	本体用予備電池	SEATOOL製バッテリーケース VO-B18X4CS KEEPPOWER 18650(3500mAh P1835J 保護回路付) Li-ion電池 4本(別売)
取付穴		
撮影時間	【連続動画撮影】カメラ: 6h LEDライト: 3/4.5/6h ※1 【写真撮影】1枚/2分毎: 約3000枚/約100時間 ※撮影時間は理論値です。 使用環境や充電電池の状況により大きく変動する事があります。	
備考	※1 LEDライトはバッテリーの本数により数値が異なります。 ※本製品にはカメラ本体・Li-ion電池は含まれません。 価格や細やかな仕様等は下記までお問い合わせください。	